

# HVPN-STG-N6064

## 64 路网络硬盘录像机

霍尼韦尔全新推出的64路网络硬盘录像机 HVPN-STG-N6064, 使用业界领先的SoC技术, 能够提供高清的实时图像及全帧率录像, 是构建简单高效的数字高清IP 视监控系统的最佳选择。



霍尼韦尔推出的新一代网络视频存储系统, 以用户界面友好为出发点, 从设备安装到操控维护均简单易用。同时, 视频数据存储的安全机制和设备本身的安全设计技术可有效地保障系统的高稳定性、高可靠性。

霍尼韦尔HVPN-STG-N6064支持16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF等多种格式分辨率, H.265/H.264高效编码压缩, 即使在有限带宽的环境下仍能呈现超高清画质图像浏览和实时录像, 并通过先进高效的压缩编码格式, 有效节约视频图像的存储空间。同时提供本地 8K HDMI 高清输出和 1080P VGA 视频输出, 方便而高效地实现图像浏览或录像回放。

霍尼韦尔HVPN-STG-N6064 稳定可靠、安装便捷, 基于7\*24小时稳定运行, 使其成为各种安防、监控应用的理想选择。并为全高清网络监控系统能够提供4K高清实时录像, 是构建高清网络监控平台的最佳方案, 广泛适用于各种应用场合, 如商业楼宇、商场购物、酒店宾馆、教育卫生、银行金融、住宅小区等。

## 产品特性

- 高性能嵌入式处理器
- 64路视频接入
- 最大640Mbps 接入/输出带宽
- 支持多种画面预览模式
- 支持16个SATA 3.0硬盘
- 支持人车非视频结构化
- 支持eSATA
- 支持H.265
- HDMI/VGA输出显示
- 支持语音对讲
- AC220V供电
- 支持 Raid


## 技术参数

产品型号	HVPN-STG-N6064
系统	
处理器	高性能嵌入式处理器
操作系统	嵌入式LINUX
视频	
视频输入	64路
接入/输出带宽	640Mbps/640Mbps
视频解码格式	H.265/H.264
录像分辨率	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
多画面分割	主输出: 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36/64 辅输出1: 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36 辅输出2: 1/4/6/8/9/13/16 辅输出3: 1/4/6/8/9/13/16
音频	
网络音频输入	64路
音频编码	G.711(U/A)
语音对讲	双向对讲
HDMI音频输出	支持
录像与回放	
录像帧率	PAL: 25fps, NTSC: 30fps
录像模式	手动录像/外部报警/动检/定时/智能分析报警
录像回放	最大16路同步回放,本地最大解码能力1路30fps@16MP或4路8MP(辅输出不预览)
搜索模式	按时间、日期、通道、事件及按标签检索
回放功能	回放、暂停、快进、快退、上一帧、下一帧、电子放大等
存储与备份	
存储容量	16 x SATA3.0, 硬盘容量最大10T
RAID	Raid 0, 1, 5, 6, 10
备份方式	USB接口(U盘, 移动硬盘), 网络备份, 2 x eSATA
智能分析	
人车非分类检测	8路
网络	
网络协议	TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DNS, WebSocket, SNMP, IGMP
集成协议	ONVIF
浏览器	Chrome, EDGE
接口	
网络接口	2 x RJ45, 10M/100M/1000M 网络自适应
USB接口	3 x USB2.0(前2), 1 x USB3.0
音频接口	1 x RCA对讲输入, 1 x RCA本地输出
报警接口	24路报警输入, 8路报警输出
HDMI接口	HDMI1: 7680x4320@60, 7680x4320@30, 3840x2160@60, 3840x2160@30, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 (当HDMI1 输出分辨率为8K时, HDMI2不可用) HDMI2: 3840x2160@60, 3840x2160@30, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 HDMI3: 3840x2160@60, 3840x2160@30, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 HDMI4: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
VGA接口	VGAx1: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 (与HDMI1同源)
RS-485	全双工, 用于连接云台或控制键盘
RS-232	支持
硬件复位	支持

## 技术参数

产品型号	HVPN-STG-N6064
常规	
电源	ATX 275W
功耗	<50W(不含硬盘)
工作环境	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
存储环境	10% ~ 90%相对湿度(无冷凝)
产品尺寸	宽437 mm × 高143mm × 深483 mm
产品重量	约14.7KG

## 产品尺寸图

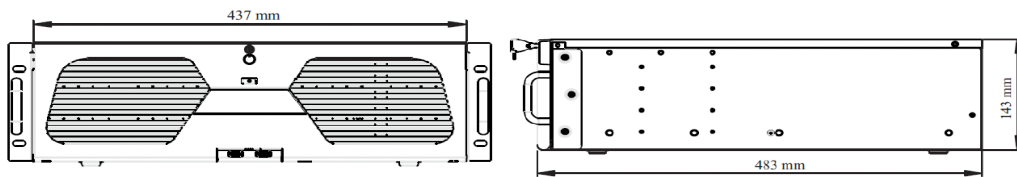

单位: mm

## 订购信息

HVPN-STG-N6064	64路网络视频录像机, H.265/H.264, 64路视频接入, 16路同时回放, 支持16xSATA3.0硬盘, 4xHDMI输出, 1xVGA输出, AC220V
----------------	--



霍尼韦尔智能建筑科技集团  
中国安防事业部

官方网站: [www.honeywell.com.cn](http://www.honeywell.com.cn)  
服务热线: 400-840-2233

ONVIF和ONVIF logo是ONVIF Inc.的商标。  
霍尼韦尔保留更改产品设计或规格的权利, 恕不另行通知。

BA-Security-HVPN-STG-N6064-Mar.2024-CN/V1  
© 2024 Honeywell International Inc.

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

**Honeywell**